


Portinhola PBT equipada Monofásica ISF00 e Base Neutro

Portinhola PBT equipada Trifásica ISF00 e Base Neutro

Referências:

03PBTM	03PBTM-K	03PBTT-E
03PBTM1	03PBTM1-K	03PBTT1-E
03PBTM-E	03PBTT	03PBTT-K
03PBTM1-E	03PBTT1	03PBTT1-K




Referência		03PBTM 03PBTM1	03PBTM-E 03PBTM1-E	03PBTM-K 03PBTM1-K	03PBTT 03PBTT1	03PBTT-E 03PBTT1-E	03PBTT-K 03PBTT1-K
Conteúdo Bolsa Acessórios	 Dispositivo de selagem	1X	1X	1X	1X	1X	1X
	 Parafuso M6X12 din7985	2X		2X	2X		2X
	 Porca sextavada M6 DIN934	2X		2X	2X		2X
	 Chave triangular	1X		1X	1X		1X
	 Fixador PBT	2X		2X	2X		2X
	 Fixador Placa Policarbonato	2X			2X		
	 Tampão cônico diâmetro 48mm		3X			3X	
GTIN		5608350032051 5608350032907	5608350032044 5608350032891	5608350032068 5608350032914	5608350032082 5608350032938	5608350032075 5608350032921	5608350032099 5608350032945
Designação	Portinhola PBT equipada Monofásica ISF00 e Base Neutro				Portinhola PBT equipada Trifásica ISF00 e Base Neutro		
Peso	2,980 kg				3,480 kg		
Potência Máxima Aplicável (PMA)	10,35 kVA				BTN: 41,4 kVA BTE: 69 kVA		
Corrente Máxima / fase	45 A				BTN: 60 A BTE: 100 A		
Un	230 V				400 V		
ISF Interruptor Seccionável	1 un x T00 (aperto 10 Nm máximo)				3 un x T00 (aperto 10 Nm máximo)		
Barramento Neutro	1 un x Barramento Cobre 20x5mm²						
Dimensões	460 x312 x 150 (AxLxP)						
Tipo de Aplicação	Interior, Exterior ou Encastrada						
Normas Aplicáveis	DMA-C62-807/N EN62439						
Ui	600 V						
Uimp	6 kV						
In	160 A						
Icc	25 kA						
Frequência Nominal	50 Hz						
Índice de Poluição	3						
Temperatura Ar Ambiente	máx.: +40°C mín.: -25°C						
Compatibilidade electromagnética	Ambiente B						
Material Caixa e Porta	Poliéster reforçado com fibra de vidro auto-extinguível cinza RAL 7035						
Material Placa de Montagem	ABS (placa ajustável em altura)						
Temperatura de Instalação	A temperatura do ar ambiente no local de instalação ≤ 35°C						
Altitude de Instalação	≤ 2000 m						
Entrada / Saída	Através de furos protegidos com tampões adequados (aquisição em separado)						
Fecho	Preparada para fechadura tipo “Rónis” (20176459) e fechadura triangular ref.* AL 16FH9						
	Para efeitos de manutenção, não são necessárias ferramentas especiais.						
	No final do ciclo de vida do equipamento, este deve ser sujeito a eliminação ou reciclagem de acordo com a legislação.						




AL - Fábrica de Material Eléctrico, SA
Rua da Alemanha, Lote 6B
2430-028 Marinha Grande - Portugal
Tel. +351 244 572 280 (chamada para rede fixa nacional)

www.al.pt
geral@al.pt

ET3838-6
Página 1/2

1

NOTA: ajustável em altura (20 mm)

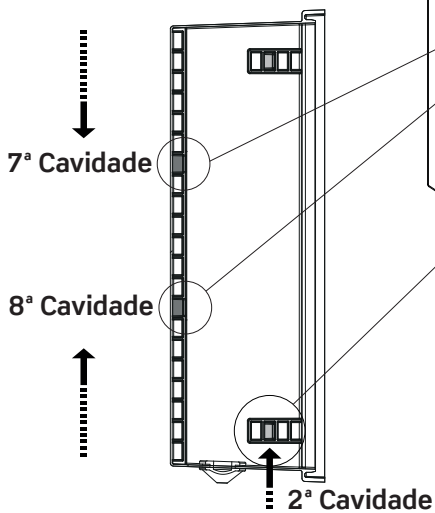**4****2****3****5**

1 - Aplicar apoios da placa de montagem (lado direito da caixa) na 7ª cavidade a contar de cima e 8ª cavidade a contar de baixo.

2 - Encaixar placa de montagem (lado esquerdo da caixa).

3 - Fixar placa de montagem aos apoios com os parafusos.

4 - Encaixar fixadores de placa de polícarbonato (lado esquerdo da caixa) nas cavidades.






5 - Encaixar placa de polícarbonato (lado direito da caixa) e colocar sobre apoios (lado esquerdo da caixa).

M6X12

M6X12

NOTA: Possibilidade de selagem na placa de polícarbonato.

NOTA: Dispositivo de selagem para utilização com fechadura tipo "Rónis"

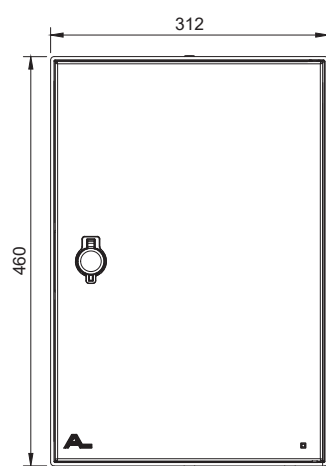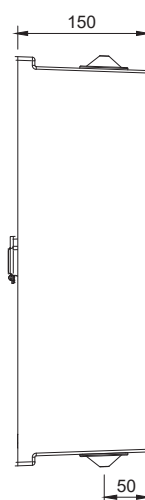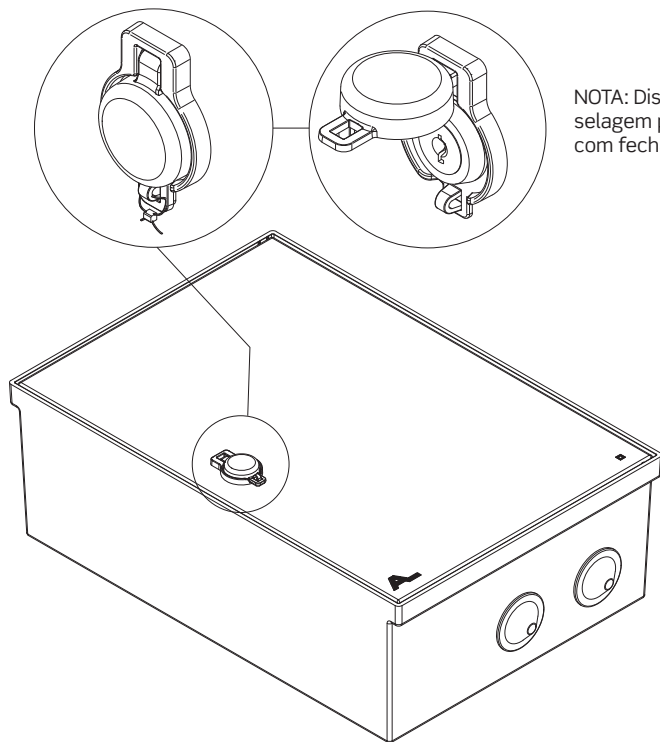

NOTAS:

- No caso das referências 03PBTM, 03PBTM1, 03PBTT e 03PBTT1 a caixa é fornecida sem furações e sem tampões. Os tampões devem ser adquiridos através da referência AL 16TC48;
- No caso das referências 03PBTM-K, 03PBTM1-K, 03PBTT-K e 03PBTT1-K é necessário adquirir o invólucro vazio com a referência AL 06PBT.

