

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores ou exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio pintado. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

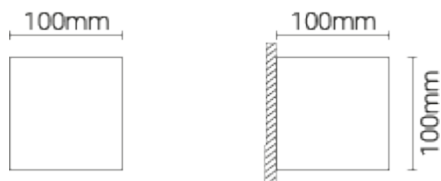

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

ACABAMENTO

Preto

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

560 lm

POTÊNCIA TOTAL

7 W

MEDIDAS (MM)

100x100x100

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

80

COMPRIMENTO

100x100x100

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

80lm/W

IP (LM/W)

IP65

TEMPERATURA AMBIENTE (TA) (LM/W)

-20°C a 55°C

IK

IK06

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULACÃO

ON/OFF