

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor transparente. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

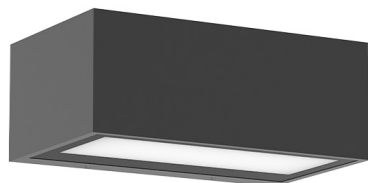

DESENHO TÉCNICO

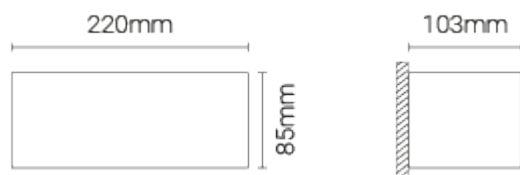

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 230 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

20 W

MEDIDAS (MM)

220x85x103

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

53.7

COMPRIMENTO

220x85x103

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

54lm/W

IP (LM/W)

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA) (LM/W)

-20°C a 50°C

IK

IK06

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

20000h

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF