


DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor transparente. Driver incorporado.




NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO

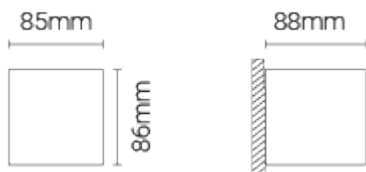

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

850 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

9 W

MEDIDAS (MM)

85x86x88

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

94.4

COMPRIMENTO

85x86x88

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

94lm/W

IP (LM/W)

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA) (LM/W)

-20°C a 50°C

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULACÃO

ON/OFF