

### DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro exterior e corpo em alumínio injetado. Caixa de encastrar incluída.




### NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-2

### DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

### DESENHO TECNICO

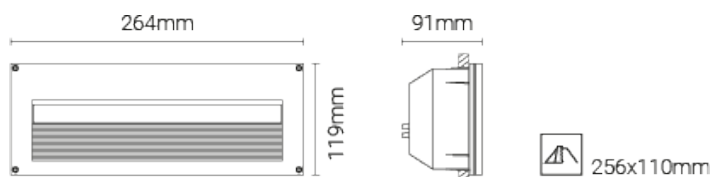

### APLICAÇÃO

Exterior

### TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

### PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

### ACABAMENTO

Cinza

### FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 650 lm

### DIFUSOR

Fosco

### POTÊNCIA TOTAL

LED | 3.5 W

### MEDIDAS (MM)

264x119x91 F256x110

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

### COMPRIMENTO

264x119x91 F256x110

### IP (LM/W)

IP54

### IK

IK10

### CLASSE

I

### FONTES DE LUZ

E27 | Módulo LED

### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

### REGULAÇÃO

ON/OFF