

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro exterior e corpo em alumínio injetado. Driver incorporado.




NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO

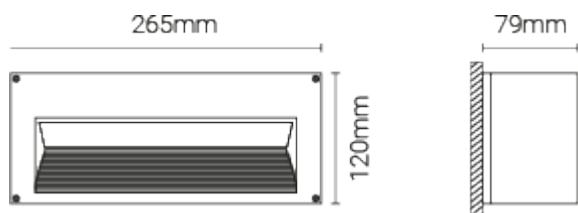

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz frontal

ACABAMENTO

Preto

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 650 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

3.5 W

MEDIDAS (MM)

265x120x79

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

IP (LM/W)

IP54

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27 | LED

REGULAÇÃO

ON/OFF