

### DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar incluída, em ABS. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.




### NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

### DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

### DESENHO TÉCNICO

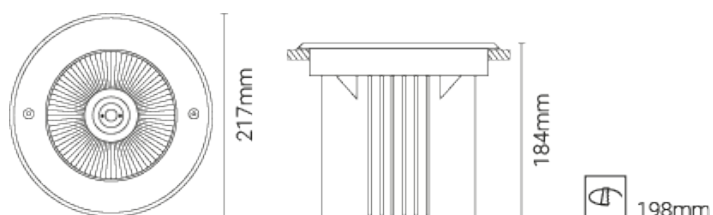

### APLICAÇÃO

Exterior

### COR DO LED

4000K

### TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

### CRI

>80

### PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

### ACABAMENTO

Aço Inoxidável

### FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 970 lm

### DIFUSOR

Transparente

### POTÊNCIA TOTAL

22 W

### MEDIDAS (MM)

Ø217x184 F198

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

89.5

### COMPRIMENTO

Ø217x184 F198

### EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

89.5lm/W

### IP (LM/W)

IP67

### IK

IK08

### CLASSE

I

### FONTE DE LUZ

COB

### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

### REGULAÇÃO

ON/OFF