


Acessórios IT e Segurança / Cabos

UTP5E-305-PVC-Eca

SAFIRE

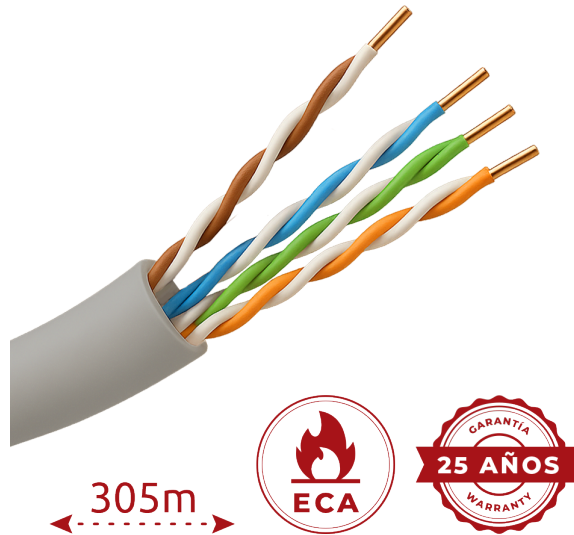

Caraterísticas

- Safire
- Bobine de cabo
- 305 m
- UTP
- Categoria 5E
- 4 Pares de Conductores CCA 24AWG flexível
- Capa de PVC cinzento
- Certificado ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

Especificações

Comprimento	305 m
Categoria	5E
CPR Class	Eca
Condutor	4 Pares CCA x 24AWG flexível
Diâmetro do condutor	0.5 mm
Isolamento do condutor	Polietileno de Alta Densidade (PEAD)
Diâmetro externo do invólucro	5 mm
Material do invólucro exterior	PVC
Cor do invólucro exterior	Cinzentos
Certificação	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019
Teste Fluke	Atende com 90m Fluke test