

CLIMATE TP

Emissor fluido programável



CARACTERÍSTICAS

- Emissor fluido com elementos de alumínio injetado.
- Alta inércia térmica.
- Termóstato digital eletrónico programável 7 dias por semana e 24 horas por dia.
- 2 Pré-programas + 1 personalizável.
- Sensor de temperatura NTC com precisão de 0,1 °C.
- Extra silencioso graças ao funcionamento por Triac.
- Sistema de regulação proporcional PID para desempenho ideal.
- Controlo inteligente de ativação antecipada com Função ITCS.
- Controlo da temperatura superficial com Função baby-care.
- Função de janelas abertas.
- Função de fácil utilização.
- Modos conforto, económico e anticongelante.
- Contador de energia consumida.
- Resistência de aço blindada de alta qualidade.
- Proteção contra sobreaquecimento com termóstato de segurança de alta precisão.
- Cabo de alimentação com ficha de ligação.
- Inclui suportes de fixação à parede com sistema anti-queda e molde de instalação.
- Bases opcionais.

iConfort

DADOS TÉCNICOS

Material	Alumínio
IP	20
Classe	I
Cabo de alimentação eléctrica	1 m
Kit de fixação ajustável	Sim


Tensão de alimentação	230VAC - 50Hz
Funcionamento	Triac
Gama de definições seleccionáveis	5°C - 30°C
Limitador térmico de segurança	Sim
Molde de fixação	Sim

MODELOS

Código	Potência (W)	Nº Elem	Dimensões (mm)	Dimensões da embalagem (mm)	Peso líquido (Kg)	Peso bruto (Kg)	Cor	Ean
X0500TP	500	3	333 x 580 x 95	391 x 641 x 126	7,0	7,62	Blanco	8436536322781
X0750TP	750	4	413 x 580 x 95	471 x 641 x 126	8,9	9,62	Blanco	8436536322361
X1000TP	1000	6	573 x 580 x 95	631 x 641 x 126	12,5	13,5	Blanco	8436536322804
X1200TP	1200	7	653 x 580 x 95	715 x 655 x 135	15,5	15,23	Blanco	8436536323245
X1500TP	1500	9	813 x 580 x 95	871 x 641 x 126	17,7	18,79	Blanco	8436536322828
X1800TP	1800	11	973 x 580 x 95	1031 x 641 x 126	21,3	22,54	Blanco	8436536322835

ESQUEMA

Distâncias mínimas de segurança:

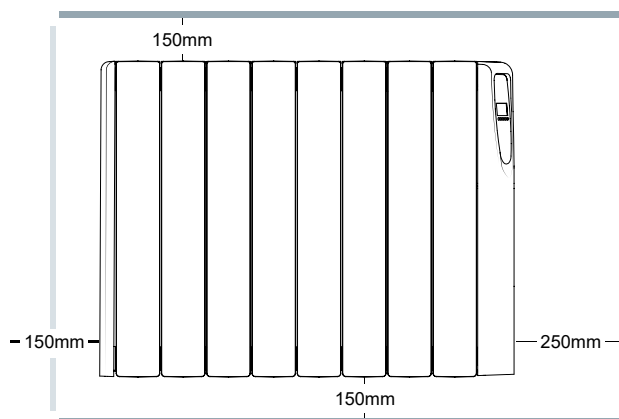

MANUAL

Emissor



[LINK](#)