



Con selector de tº de color a través de interruptor

CL



SQ



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.450lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000/6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	35.000h
	L70	>35.000h
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor	PS: Poliestileno
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	No orientable
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar



Información Switch



CCT

3.000K	4.000K	6.500K

Referencias


BRENO CL

		W_T	ϕ_T	K				
680875	CL	6W	510lm	  	 Blanco	0,52Kg	Ø84x16mm	Ø75mm
671521	CL	6W	510lm	  	 Blanco	0,52Kg	Ø118,5x22mm	Ø108mm
671651	CL	6W			 RAL 9006			
684378	CL	9W	765lm	  	 Blanco	0,72Kg	Ø145,5x22mm	Ø108mm
671538	CL	9W	765lm	  	 Blanco	0,72Kg	Ø145,5x22mm	Ø131mm
671668	CL	9W			 RAL 9006			
671545	CL	12W	1.200lm	  	 Blanco	0,88Kg	Ø167x22mm	Ø155mm
671675	CL	12W			 RAL 9006			
671552	CL	18W	1.820lm	  	 Blanco	0,139Kg	Ø221x24mm	Ø205mm
671682	CL	18W			 RAL 9006			
671569	CL	24W	2.450lm	  	 Blanco	0,232Kg	Ø296x24mm	Ø280mm
671699	CL	24W			 RAL 9006			


BRENO SQ

		W_T	ϕ_T	K				
671576	SQ	6W	510lm	  	 Blanco	0,62Kg	118x118x22mm	107x107mm
671705	SQ	6W			 RAL 9006			
671583	SQ	9W	765lm	  	 Blanco	0,88Kg	148x148x22mm	135x135mm
671712	SQ	9W			 RAL 9006			
671590	SQ	12W	1.200lm	  	 Blanco	0,103Kg	167x167x22mm	155x155mm
671729	SQ	12W			 RAL 9006			
671606	SQ	18W	1.820lm	  	 Blanco	0,171Kg	220x220x24mm	203x203mm
671736	SQ	18W			 RAL 9006			

Dimensiones

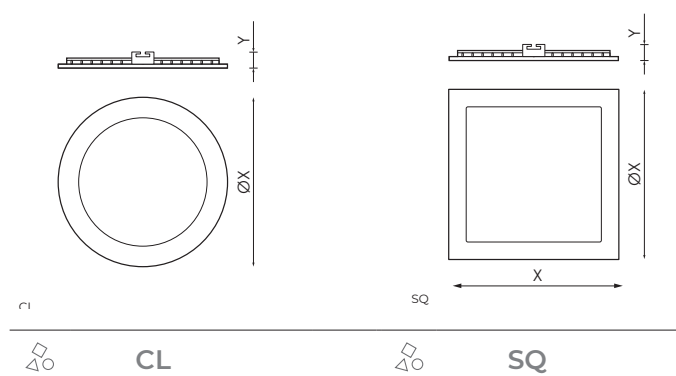

Fotometría





Con selector de tº de color a través de interruptor

CL



SQ



Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V ac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,90
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35°C
	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.450lm
	Temperatura de color	3.000/4.000/6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	35.000h
	L70	>35.000h
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	-
	IP luminaria	IP20
	IP instalado	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor	PS: Poliestileno
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Orientación	-
	Corte	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie



Información Switch



CCT

3.000K	4.000K	6.500K

Referencias


BRENO CL SUPERFICIE

		W_T	ϕ_T	K				
671613	CL	18W	1.820lm	  		Blanco	0,157Kg	$\phi 224 \times 32 \text{mm}$
671743	CL			  		RAL 9006		
671620	CL	24W	2.450lm	  		Blanco	0,208Kg	$\phi 302 \times 32 \text{mm}$
671750	CL			  		RAL 9006		


BRENO SQ SUPERFICIE

		W_T	ϕ_T	K				
671637	SQ	18W	1.820lm	  		Blanco		216x216x34mm
671767	SQ			  		RAL 9006		
671644	SQ	24W	2.450lm	  		Blanco		302x302x33mm
671774	SQ			  		RAL 9006		

Dimensiones

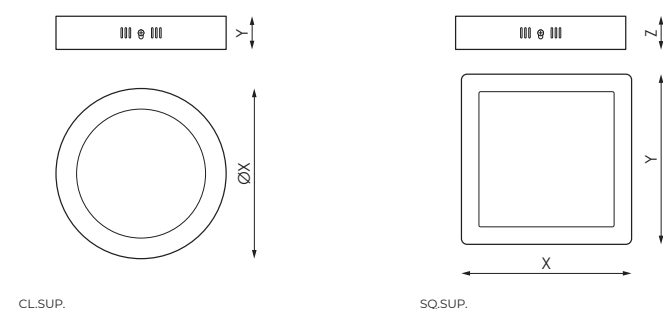

Fotometría



 **CL SUPERFICIE**  **SQ SUPERFICIE**