



EAN: 5607353012794


Emb.: 20

Peso Líquido: 0.02kg

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 60670-1  
Para montagem de embutir  
Fabricadas em material isolante termoplástico  
Cor: branco RAL 9010  
Entradas/saídas: cabos flexíveis e tubos lisos ou corrugados  
Classe II de isolamento na versão com tampa  
Índice de proteção IP20 (IP40 com tampa), IK07  
Sem halogéneos  
Produto com percentagem de 10% de material reciclado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

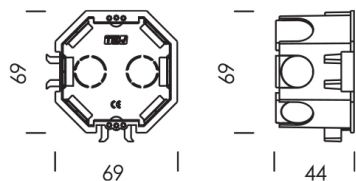

<b>Marca</b>	TEV
<b>Icons</b>	IP20, IP40, IK07, RAL9010, Duplo isolamento
<b>Método de montagem</b>	Construção em betão
<b>Forma</b>	Octogonal
<b>Tipo de construção</b>	Caixa de junção
<b>Modelo</b>	Único
<b>Conectável</b>	Sim
<b>Equipado com</b>	Nenhum
<b>Diâmetro</b>	69 mm
<b>Profundidade</b>	44,2 a 44,2 mm
<b>Montagem de equipamentos de comutação</b>	Aparafusar
<b>Passagem da caixa pela abertura</b>	Sim
<b>Para o diâmetro do tubo</b>	20 mm
<b>Para o diâmetro do cabo</b>	1,5 a 2,5 mm
<b>Entrada pela parte de trás</b>	Sim
<b>Número de entradas</b>	8
<b>Material</b>	Plástico
<b>Livre de halogéneo</b>	Sim
<b>Tipo de acabamento</b>	Sem tratamento
<b>Cor</b>	Branco
<b>Grau de proteção (IP)</b>	IP20
<b>Tipo de tampa</b>	Nenhum
<b>Acessório da tampa</b>	Aparafusado
<b>Integridade do circuito</b>	Nenhum
<b>Máx. seção transversal do condutor</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Bocal</b>	Outro
<b>Aplicação especial</b>	Nenhum