

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar incluída, em ABS. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.




NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO

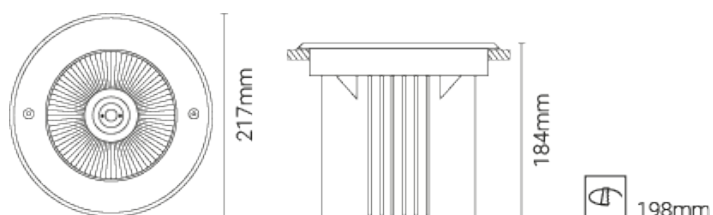

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 970 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

22 W

MEDIDAS (MM)

Ø217x184 F198

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

89.5

COMPRIMENTO

Ø217x184 F198

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

89.5lm/W

IP

IP67

IK

IK08

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF