
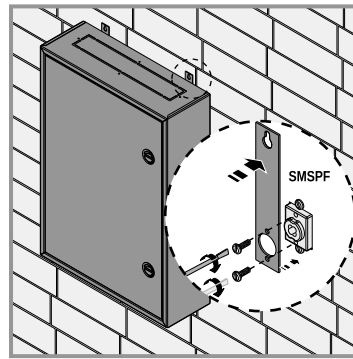
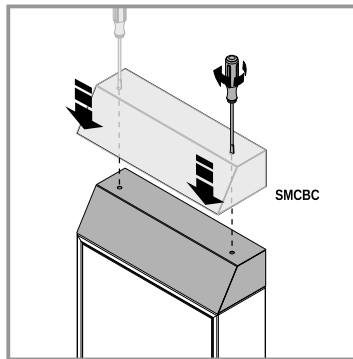
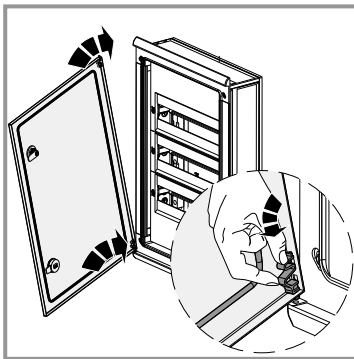
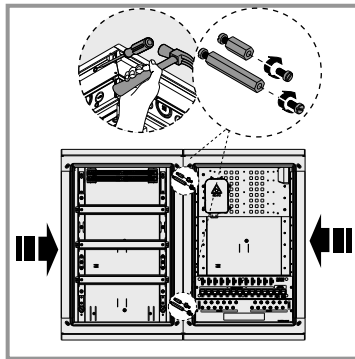
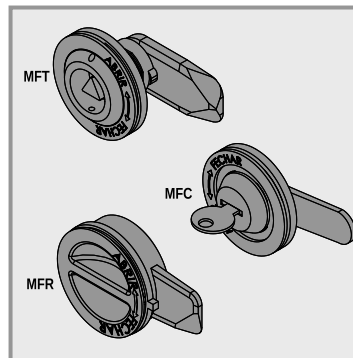
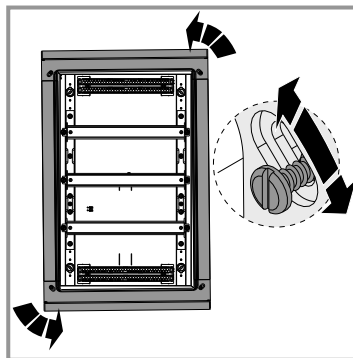
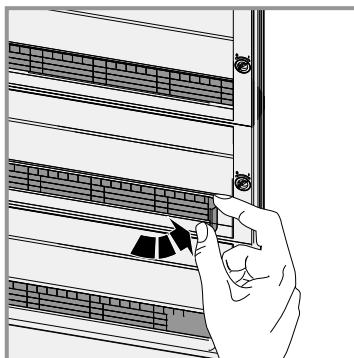
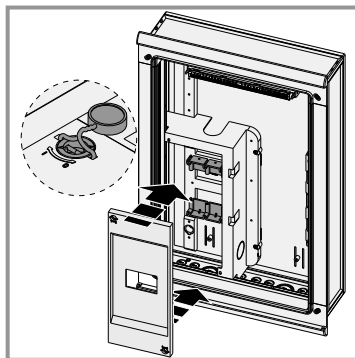
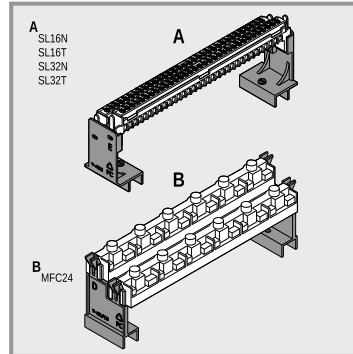
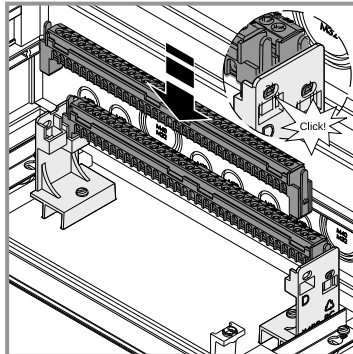
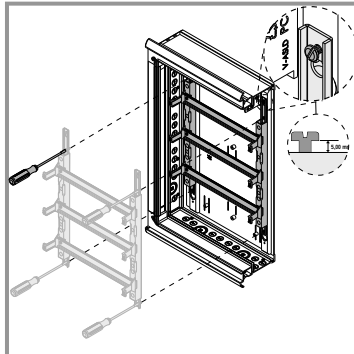


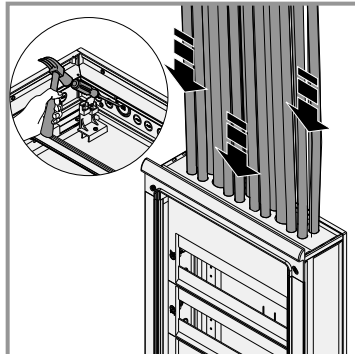

A
SL16N
SL16T
SL32N
SL32T

A

B

B
MFC24

MFT

MFC

MFR

SMCBC

SMSPF



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

MEGA

Segundo Norma 61493-3

MONTAGEM SALIENTE

SM234
SM351
SM468
SM585
SM6102
SM7119
SM8136

DIFERENCIAL

SM218D
SM335D
SM452D
SM569D
SM686D
SM7103D
SM8120D

MONTAGEM EMBUTIDA

M234
M351
M468
M585
M6102
M7119
M8136


DIFERENCIAL

M218D
M335D
M452D
M569D
M686D
M7103D
M8120D




CARACTERÍSTICAS

- Em termoplástico com porta Metálica
- Cor Branca - RAL 9002
- Instalação de equipamento em calha (35mm) EN 50022
- Equipados com ligadores T/N fixados em suporte de material auto-extinguível
- Corrente de funcionamento: 125A (com utilização do BM125)
- Tensão nominal 230/400V AC
- Entrada de cabos prevista em todas as direcções incluindo pela base
- Opção cor cinzenta - RAL 7035
- Local de montagem: Interior
- Fixação do painel com sistema de aperto rápido com clip de ajuste 0 ou 1
- Características mecânicas: Em material isolante tipo Poliestireno
- Tensão de isolamento (400V)
- Resistência ao curto-circuito: Em função dos componentes montados
- IK 07
- Forma de separação interna: Forma 1

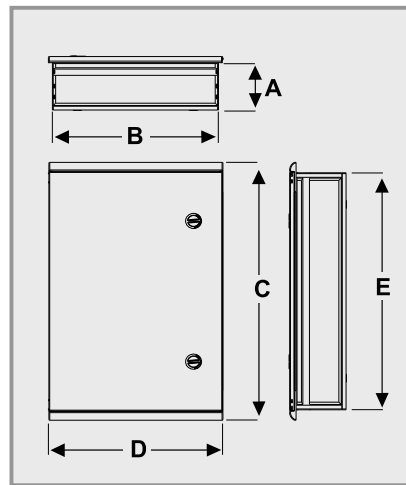

	A	B	C	D	E
M218D	125	415	555	435	500
M335D	125	415	680	435	625
M452D	125	415	805	435	750
M569D	125	415	930	435	875
M686D	125	415	1055	435	1000
M7103D	125	415	1180	435	1125
M8120D	125	415	1305	435	1250

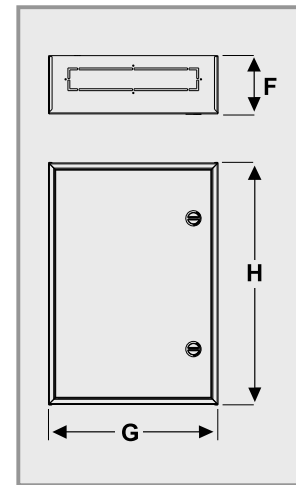

	F	G	H
SM234	151.50	441	503
SM351	151.50	441	628
SM468	151.50	441	753
SM585	151.50	441	878
SM6102	151.50	441	1003
SM7119	151.50	441	1128
SM8136	151.50	441	1253

- Tipo de ligações eléctricas: (FF-)
- Ambiente CEM-B
- Altura de montagem: 2000m
- Condições de emprego: Temperatura ambiente (máx. +40°C min. -5°C)
- Humidade máxima (50% HRa +40°C)
- Regime de neutro - TN
- Medida de protecção de pessoas: Órgãos de comando isolados, invólucro isolante
- Frequência a assinalar na Placa de Características
- Corrente máxima instalada a assinalar na Placa de Características

Nota: NÃO DEVE SER MONTADO EM LOCAIS COM RISCOS ESPECIAIS: (POEIRAS, FUMOS CORROSIVOS, TEMPERATURAS EXTREMAS, ATMOSFERAS SUJEITAS A EXPLOSÕES, INCÊNDIOS, VIBRAÇÕES OU CHOQUES.)