



EAN: 5607353025978

Emb.: 1

Peso Líquido: 9kg


CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3
Para montagem de embutir
Fabricado em termoplástico
Cor: branco RAL 9010
Porta em metal, reversível e com abertura a 180°
Fecho rotativo duplo
Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022
Com entradas métricas pré-marcadas
Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40°C)
Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A
Classe II de isolamento
IP54/IK07
Sem halogéneos

Acessórios incluídos:
Equipado com ligador SL32T e SL7N8N16N
Etiqueta para identificação do circuito

Opção:
Ligador rápido fixconnect

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

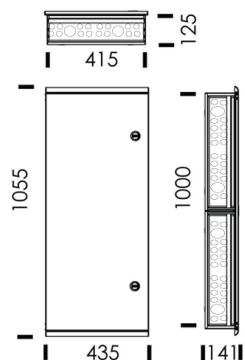

Marca	TEV
Icons	IP54, IK07, RAL9010, Duplo isolamento
Método de montagem	Montagem embutida (gesso)
Numero de filas	6
Largura em número de módulos	102
Tipo de difusor	Porta
Tipo de tampa	Fechado
Material do corpo	Plástico
Altura	1055 mm
Largura	435 mm
Profundidade	141 mm
Profundidade incorporada	125 mm
Borne de terra	Sim
Borne de neutro	Sim
Calha DIN	Sim
Cor	Branco
Número RAL	9010
Grau de proteção (IP)	IP54
Tipo de fecho	Cilindro