


Com selector de cores através de comutador



CL

Com selector de cores através de comutador




SQ

Especificações

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	220-240V ac
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de potência	≥0,5
	Temperatura de funcionamento	-5°C~+35°C
	Fluxo luminoso (lm)	Até 758lm
	Temperatura de cor	-
	Índice de restituição de cor	>80
	Ângulo Abertura	38°
	Número de ignições	12.500
	Vida útil	25.000h
	L70B50	>25.000h
	Índice de estanqueidade	IP20
	Cor	Branco
	Difusor	PC: Policarbonato
	Corpo	PC: Policarbonato
	Dimensões	-
	Orientação	25°
	Corte	Ø70mm
	Posição de montagem	Encastrar

Informações Interruptor

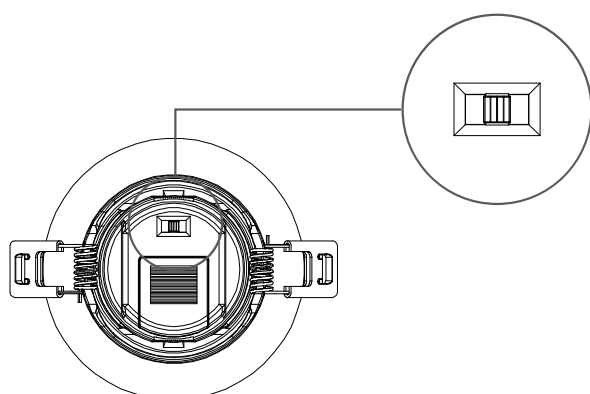

CCT

2.700K	3.200K	4.000K


CCT

4.000K	5.000K	6.500K

Referências

		W_T	ϕ_T	K						
681377	CL	7W	708lm	2.7	2.700K	BI	Branco	Ø90 x 45mm	Ø70mm	NO
			721lm	3.2	3.200K					
			745lm	4	4.000K					
681421	CL	7W	708lm	2.7	2.700K	BI	Branco	Ø90 x 45mm	Ø70mm	TRIAC
			721lm	3.2	3.200K					
			745lm	4	4.000K					
681384	CL	7W	735lm	4	4.000K	BI	Branco	Ø90 x 45mm	Ø70mm	NO
			745lm	5	5.000K					
			758m	6.5	6.500K					
681483	SQ	7W	735lm	4	4.000K	BI	Branco	90 x 90 x 45mm	Ø70mm	NO
			745lm	5	5.000K					
			758m	6.5	6.500K					

Dimensões

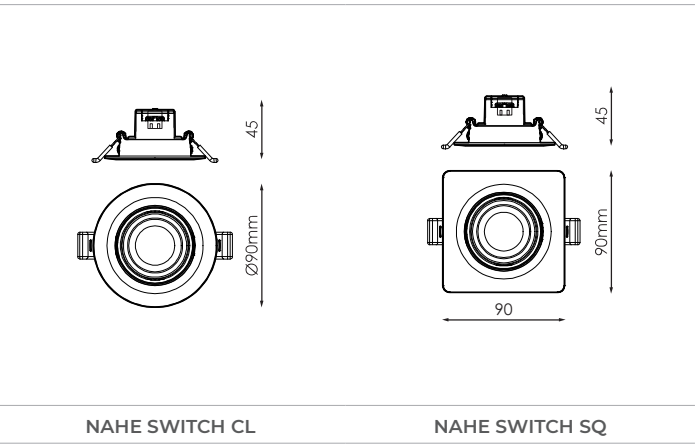

Ligação

