



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Para aplicação direta nos perfis de suporte das placas de gesso cartonado.


Permite a colocação da tubagem/cablagem da rede elétrica/ITED antes da colocação das placas de gesso cartonado.

Compatível com espelhos duplos, triplos, quádruplos, quádruplos ou sêxtuplos com distâncias entre centros de 71mm.

Indicada para as caixas de aparelhagem 56101P ou 56102P da TEV.

Material: chapa zinco 1mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

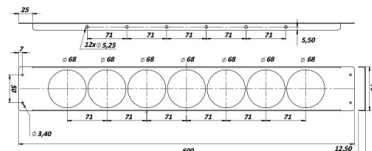

Marca	TEV
Icons	
Método de montagem	Montagem embutida (gesso)
Forma	Retangular
Tipo de construção	Outro
Modelo	Outro
Equipado com	Nenhum
Diâmetro	68 mm
Comprimento	590,5 mm
Largura	79 mm
Profundidade interior	12,5 mm
Adequado para espessura de placa/parede	10 a 10 mm
Para o número de acessórios	7
Montagem de equipamentos de comutação	Aparafusar
Para o diâmetro do tubo	20 mm
Para o diâmetro do cabo	1,5 a 2,5 mm
Entrada pela parte de trás	Sim
Número de entradas	1
Número de bicos incluídos	0
Material	Outro
Livre de halogéneo	Sim
Tipo de acabamento	Outro
Cor	Zinco
Grau de proteção (IP)	Outro
Grau de proteção (NEMA)	Outro
Tipo de tampa	Nenhum
Acessório da tampa	Outro
Integridade do circuito	Nenhum
Máx. seção transversal do condutor	2,5 mm ²
Número de polos do terminal	0
Bocal	Outro
Aplicação especial	Nenhum