















Especificaciones (Luminarias de Serie)



| | | |
|---|------------------------------------|----------|
|  | Aislamiento eléctrico | CCI |
|  | Tensión (V) | 100-240V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
|  | Factor de potencia (Cos fi) | ≥0,9 |
|  | Regulación | No |

| | | |
|---|--------------------------------------|---------|
|  | IP Índice de estanqueidad | IP67 |
|  | IK Protección contra impactos | IK09 |
|  | Color cuerpo | Inox |
|  | Cuerpo | PVC |
|  | Marco | FE INOX |







| | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| K | Temperatura de color | 4000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | 70cromatica |

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
|  | Dimensiones | Ø130x95,5mm |
|  | Carga estática | 2.000kg |


| | | |
|---|----------------------------|-------|
|  | Flujo luminoso (lm) | 583lm |
|---|----------------------------|-------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
|  | Vida útil | (L70B50>)50.000h |
|  | Vida útil | (L70B50>)50.000h |

Referencias

|  | W | ϕ_{LUM} | K |  |  |  |  |  |
|---|----|--------------|-------|---|---|---|---|---|
| 483605 | 6W | 583lm | 4000K | Inox | 70cromatica | (L70B50>)50.0 00h | (L70B50>)50.0 00h | $\phi 130 \times 95,5 \text{mm}$ |

Dimensiones

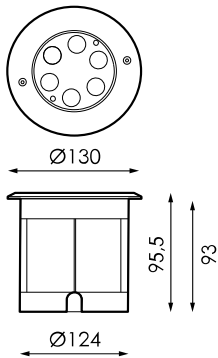

Fotometría

