










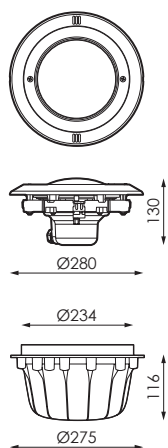
Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	-
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.161lm
K	Temperatura de color	4.000/ 5.000K/ RGB
	Índice reproducción cromática	-
Δ	Ángulo de apertur	100°
	Vida útil	50.000h
	L70	50.000h
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP68
	Resistencia al impacto	IK 08
	Color	Blanco
	Cuerpo	ABS
	Marco	ABS
	Dimensiones	Ø280 x 130mm
	Posición de montaje	Empotrable
	Alimentación	Sin trafo
	Unidad de Embalaje	1

Referencias

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
498180	20W	22W	1.650mA	2.0591m	1.7091m		3.000K
539104	20W	22W	1.650mA	2.1611m	1.7931m		5.000K
539111	18W	20W	1.500mA	-	-		RGB SINCRO
539128	18W	20W	1.500mA	-	-		RGB ON/OFF

Dimensiones



Accesorios



442374

Controlador RGB con mando (Válido para 539111)



164122

Sincronizador wireless (Válido para 539128)



534062

Transformador magnético máx. 300W



534352

Transformador magnético máx. 500W