



20W



30W

Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	110-240V ac
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia	>0,9
	Temp. de funcionamiento	-30°C~+35°C

	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.128lm
	Temperatura de color	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática	Ra90
	Ángulo de apertura	36°
	Vida útil/	30.000h
	L70B50>	(L70B50>) 30.000h

	Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto	-

	Color	Blanco/ Negro
	Difusor	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo	AL iap: Aluminio iap
	Dimensiones	-

	Orientación	-180°/+180°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie

	Unidad de Embalaje	10
---	--------------------	----


Info

Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris.
Adaptador para carril trifásico 250V 6A.


Referencias

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
580144	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K	BI	Blanco
580151	18W	20W	2.367lm	1.986lm	4	4.000K	BI	Blanco
580168	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K	N	Negro
580175	18W	20W	2.367lm	1.939lm	4	4.000K	N	Negro
580182	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	BI	Blanco
580199	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	BI	Blanco
580205	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	N	Negro
580212	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	N	Negro

Dimensiones

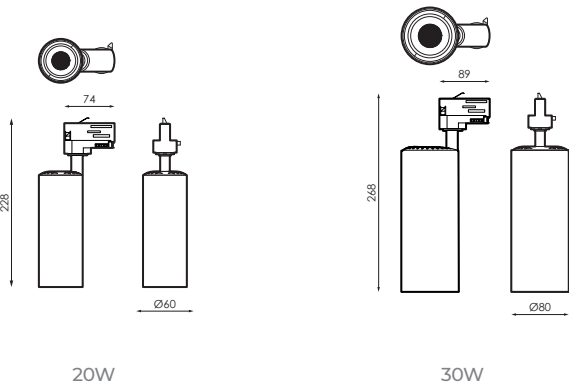

Fotometría

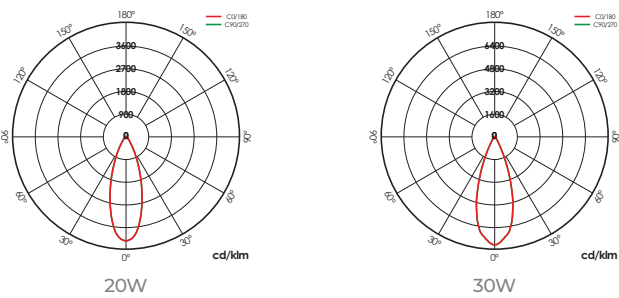

Accesorios



484541
Accesorio 20W blanco oval
snoot



484558
Accesorio 20W negro oval snoot



484626
Accesorio 30W blanco oval
snoot



484633
Accesorio 30W negro oval snoot



484565
Lente 24° 20W



484572
Lente 24° 30W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]